

Pneumatické spojky

pro pneumatické hadice 4-12 mm



Pneumatické spojky pro pneumatické hadice jsou také k dispozici samostatně pro použití s průchodkovými vložkami.

Specifikace


Materiál	Mosaz, poniklovaná
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Použitím vložky AT-KS lze pneumatické spojky zavádět přímo do průchodkového rámečku
- Nejsou nutné samostatné výřezy ve stěně zařízení
- Kompaktní rozměry


Typy a velikosti výrobků

Pneumatická spojka D4

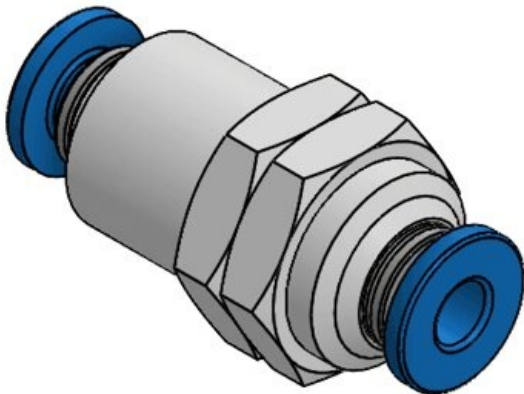


Obj.č.	99210
EAN	4251269325601
Bal.	10
Závit	M12 × 1,0
Délka	30,8 mm
Pro	4 mm
pneumatické hadice	

Pneumatická spojka D6

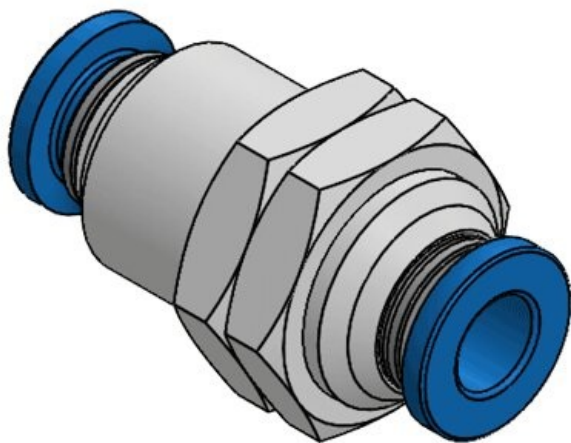


Obj.č.	99211
EAN	4251269325618
Bal.	10
Závit	M14 × 1,0
Délka	32,3 mm
Pro	6 mm
pneumatické hadice	

Pneumatická spojka D8

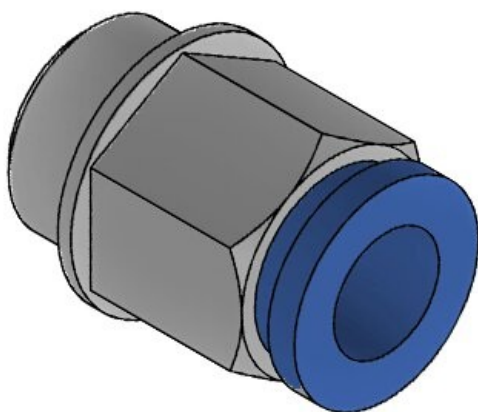


Obj.č.	99227
EAN	4251269332012
Bal.	10
Závit	1/4"
Délka	23 mm
Pro	8 mm
pneumatické hadice	

Pneumatická spojka D10

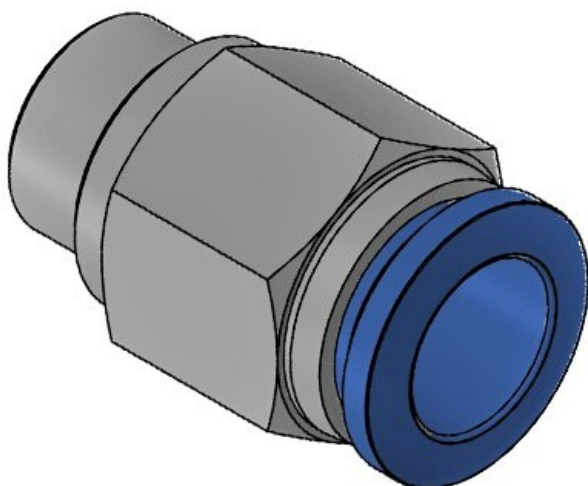

Obj.č.	99228
EAN	4251269332029
Bal.	10
Závit	1/4"
Délka	29,5 mm
Pro	10 mm
pneumatické hadice	

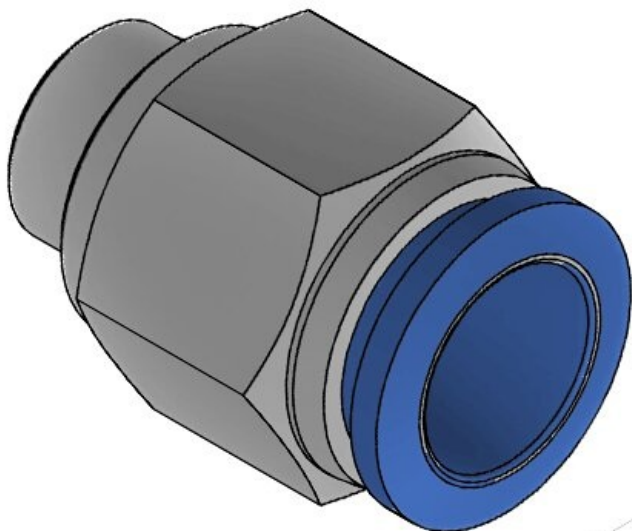

Obj.č.

EAN

Bal.

Závit

Délka

Pro

pneumatické

hadice

99229

4251269332

036

10

1/4"

31,5 mm

12 mm

icotek[®]
smart cable management