



FDA

1935/
2004/
EG

EU VO.
10/2011

ECOLAB
certified

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

Tekniset tiedot

Materiaali	Polypropeeni
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton, Korkea kemiallinen kestävyys, Öljyn- ja homeenkestävä

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

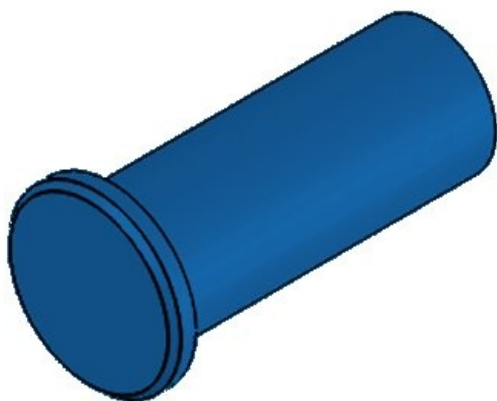

Osa nro.	70500
EAN	4251269323
	461
Pakkausyksikkö	10
Pituus	16 mm
Väri	Signaalin sininen (RAL5005)
Halkaisija D1	8 mm
Halkaisija D2	6 mm



Osa nro. **70501**
EAN **4251269323**
478
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **12 mm**
Halkaisija D2 **10 mm**

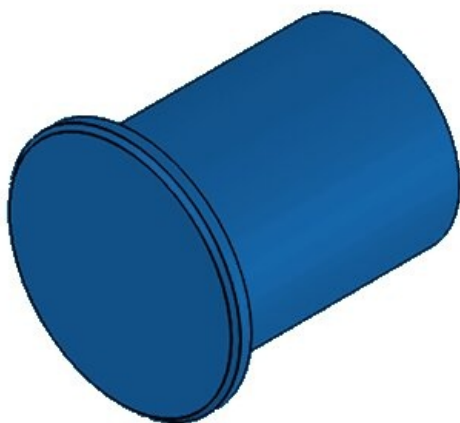



Osa nro. **70502**
EAN **4251269323**
485
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **15 mm**
Halkaisija D2 **12 mm**

Osa nro. **70503**
EAN **4251269323**
492
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **19 mm**
Halkaisija D2 **16 mm**




Osa nro. **70504**
EAN **4251269323**
508
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **21 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **25 mm**
Halkaisija D2 **22 mm**

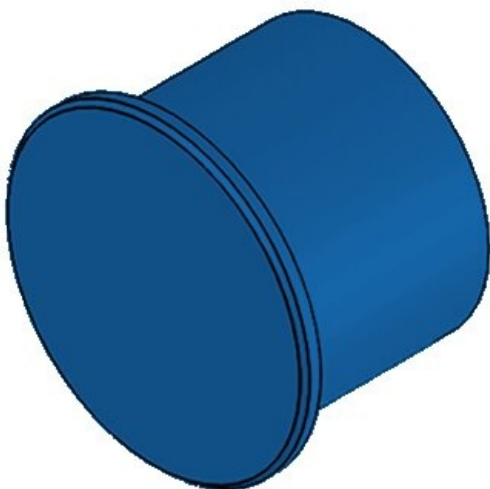

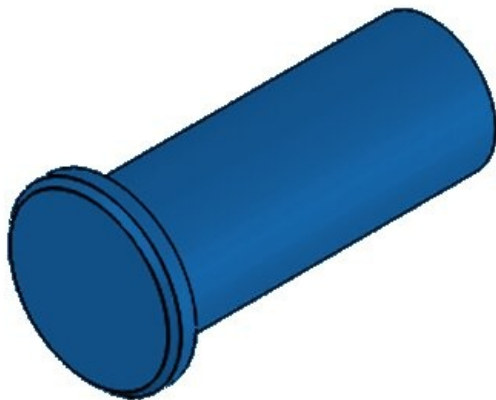


Osa nro. **70620**
EAN **4251269323**
515
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **8 mm**
Halkaisija D2 **6 mm**

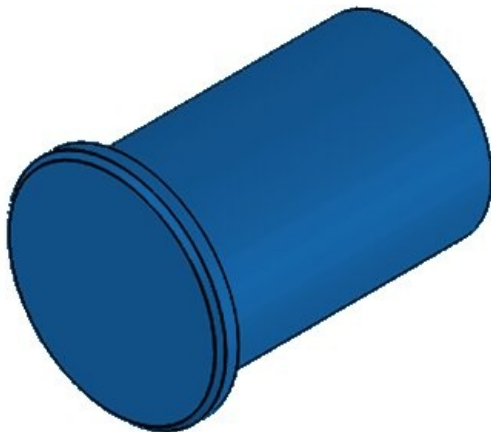



Osa nro. **70621**
EAN **4251269323**
522
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **12 mm**
Halkaisija D2 **10 mm**

Osa nro. **70622**
EAN **4251269323**
539
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **15 mm**
Halkaisija D2 **12 mm**

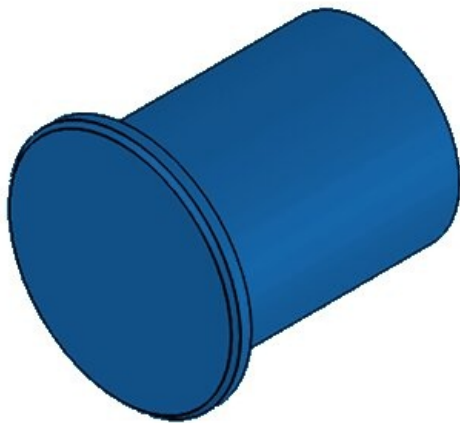

Osa nro. **70623**
EAN **4251269323**
546
Pakkausyksikkö **10**
Pituus **16 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**
Halkaisija D1 **19 mm**
Halkaisija D2 **16 mm**

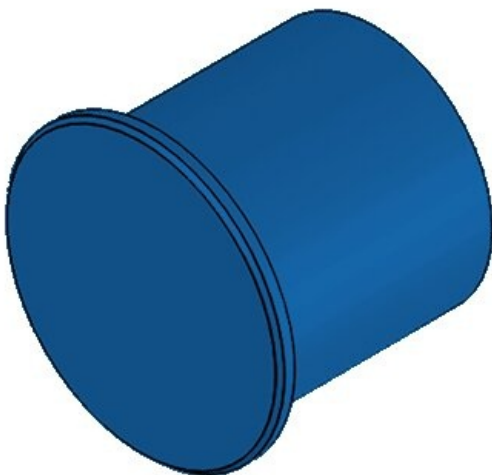

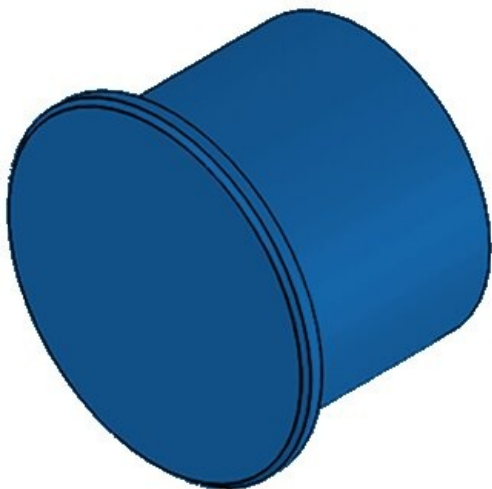

Osa nro. **70624**
EAN **4251269323**
553

Pakkausyksikkö **10**

Pituus **21 mm**
Väri **Signaalin
sininen
(RAL5005)**

Halkaisija D1 **25 mm**
Halkaisija D2 **22 mm**

icotek[®]
smart cable management