



RoHS
compliant




Tekniset tiedot

Materiaali	Messinki, niklattu
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 100 C°
Ominaisuudet	silikoniton, halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot

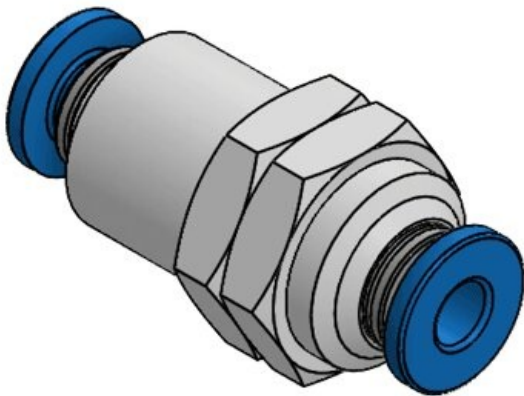


Tilausno.	99210
EAN	4251269325
	601
Pakkausyksikkö	10
Kierteet	M12 x 1,0
Pituus	30,8 mm
Paineilmaletkul	4 mm
le	




Tilausno. **99211**
EAN **4251269325**
618
Pakkausyksikkö **10**
Kierteet **M14 × 1,0**
Pituus **32,3 mm**
Paineilmaletkul **6 mm**
le

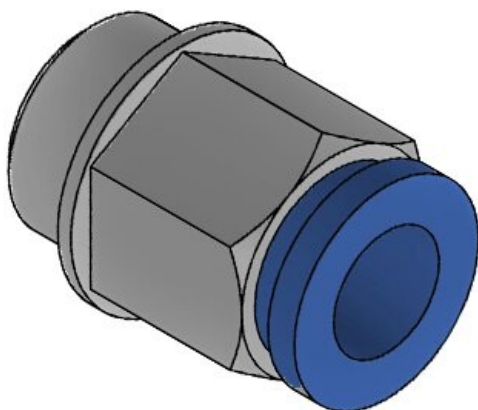

Tilausno. **99227**
EAN **4251269332**
012
Pakkausyksikkö **10**
Kierteet **1/4"**
Pituus **23 mm**
Paineilmaletkul **8 mm**
le

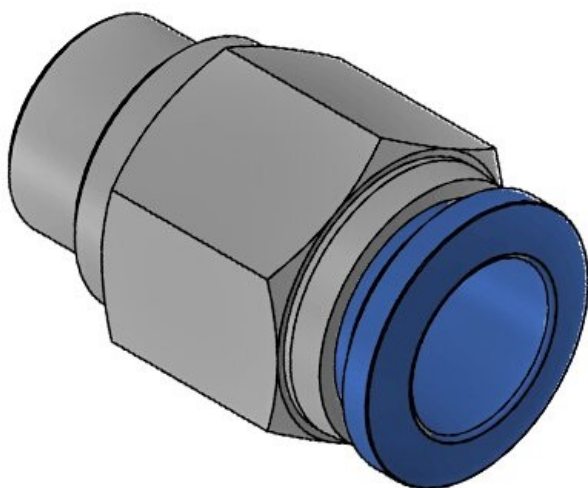

Tilausno. **99228**
EAN **4251269332**
029
Pakkausyksikkö **10**
Kierteet **1/4"**
Pituus **29,5 mm**
Paineilmaletkul **10 mm**
le

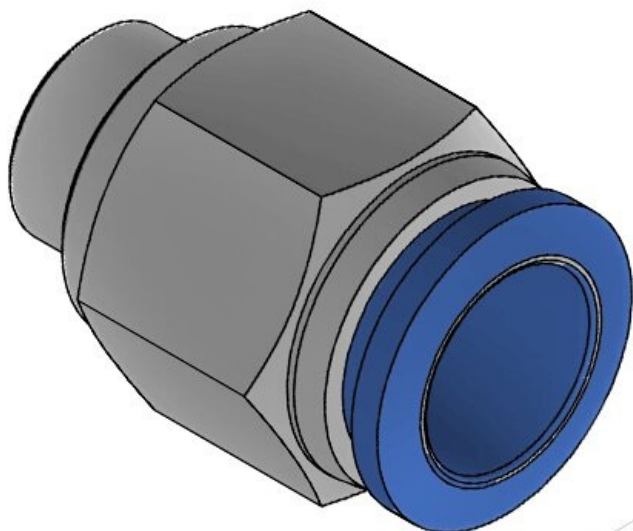

Tilausno. **99229**
EAN **4251269332**
036
Pakkausyksikkö **10**
Kierteet **1/4"**
Pituus **31,5 mm**
Paineilmaletkul **12 mm**
le

icotek[®]
smart cable management