


KEL-ER-BL | Cadres passe-câbles divisibles pour le secteur agroalimentaire

pour câbles avec connecteur / IP64/IP65

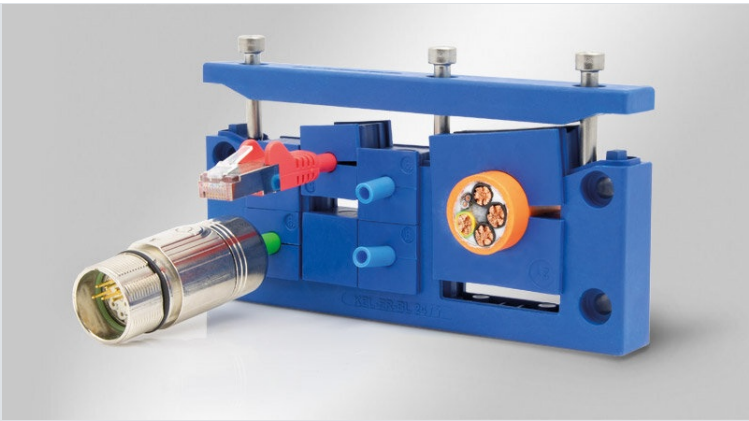

IP65


ISO 4892-2A

IP64

RoHS compliant

IP55


REACH COMPLIANCE

IP54

Made in Germany


in progress


PNEUMATICS


certified

Les KEL-ER-BL bleus sont conçus pour l'agroalimentaire sans contact direct avec les aliments. Les produits de cette couleur sont également appréciés dans le secteur pharmaceutique.

Le KEL-ER-BL est un système d'entrée de câble divisible pour les câbles avec et sans connecteurs. Selon la taille du cadre il est possible de passer des câbles de 1 à 16 mm de diamètre ([joints simples KT-BL 1 à KT-BL 15](#)) ou de 16 à 35 mm de diamètre ([joints simples KT-BL 16 à 34](#)), avec IP65 et maintient selon EN 62444. Les joints sont automatiquement maintenus dans le cadre lors du montage. Une fois le montage terminé, le couvercle est vissé.

Les cadres KEL-ER-BL correspondent aux dimensions de découpe des connecteurs industriels standard à 10, 16 et 24 broches. Une découpe de 36 mm ou 46 mm de hauteur peut être choisie en fonction des connecteurs à passer. Le cadre KEL-ER-BL-B correspond aux dimensions de découpe des instruments de mesure 46 x 46 mm.

Les cadres passe-câbles KEL-ER-BL-E à une seule rangée se caractérisent par leur conception peu encombrante et donc idéale pour les espaces confinés et les câbles avec des connecteurs plats (comme les Sub-D).

La série KEL-ER-BL est classée IP65 grâce au joint injecté et de l'utilisation de joints fendus simples. Un joint en caoutchouc plat bleu est également inclus dans la livraison.


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP65, IP64, IP55, IP54
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, sans halogènes, inoxydable
Type de fixation	Visser


Avantages

- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit

Types et tailles de produits

KEL-ER-BL 24 10 V2A	N° de cde	70000.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269333781	Hauteur de montage	17 mm
	Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
	Pour nombre max. de câbles	10	Découpe	112 x 36 mm
	Diamètre max. du câble	16 mm	Nombre de trous de vis	4
	Longueur	147 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
			Convient pour joints	10 x KT petit

KEL-ER-BL 24|7 V2A




N° de cde	70001.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333798	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand

KEL-ER-BL 24|4 V2A




N° de cde	70002.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333804	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe	112 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	147 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

KEL-ER-BL 16|8 V2A



N° de cde	70003.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333811	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	16 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	120 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	8 x KT petit

KEL-ER-BL 16|5 V2A




N° de cde	70004.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333828	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	5	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	120 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand

KEL-ER-BL 16|2 V2A



N° de cde	70005.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269333835	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	10	Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Pour nombre max. de câbles	2	Découpe	86 × 36 mm
Diamètre max. du câble	35 mm	Nombre de trous de vis	4
Longueur	120 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Largeur	58 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
		Convient pour joints	2 x KT grand

KEL-ER-BL 10|6 V2A




N° de cde **70006.200**
EAN **4251269333842**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **6**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **98 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur
Hauteur de montage
Couleur
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

17 mm
17 mm
bleue (semblable à RAL 5005)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Acier inoxydable V2A
6 x KT petit

KEL-ER-BL 10|3 V2A




N° de cde **70007.200**
EAN **4251269333859**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **3**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **98 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur
Hauteur de montage
Couleur
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

17 mm
17 mm
bleue (semblable à RAL 5005)
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Acier inoxydable V2A
2 x KT petit
1 x KT petit

KEL-ER-BL-B4 V2A




N° de cde **70008.200**
EAN **4251269333866**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur
Hauteur de montage
Couleur
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

17 mm
17 mm
bleue (semblable à RAL 5005)
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Acier inoxydable V2A
4 x KT petit

KEL-ER-BL-B1 V2A



N° de cde **70009.200**
EAN **4251269333873**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **58 mm**

Hauteur
Hauteur de montage
Couleur
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

17 mm
17 mm
bleue (semblable à RAL 5005)
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Acier inoxydable V2A
1 x KT grand

KEL-ER-BL-E5 V2A



N° de cde **70010.200**
EAN **4251269333880**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **5**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **147 mm**
Largeur **39 mm**

Hauteur
Hauteur de montage
Couleur
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

17 mm
17 mm
bleue (semblable à RAL 5005)
112 × 24 mm
2
5,8 mm
Acier inoxydable V2A
5 x KT petit

KEL-ER-BL-E4 V2A



N° de cde **70011.200**
EAN **4251269333897**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **16 mm**
Longueur **120**
Largeur **39 mm**


Hauteur
Hauteur de montage
Couleur
Découpe
Nombre de trous de vis
Diamètre trous de vis
Matière des vis
Convient pour joints

17 mm
17 mm
bleue (semblable à RAL 5005)
86 × 24 mm
2
5,8 mm
Acier inoxydable V2A
4 x KT petit

KEL-ER-BL-E3 V2A

N° de cde	70012.200
EAN	4251269333903
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	3
Diamètre max. du câble	16 mm
Longueur	98 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Découpe	65 × 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Convient pour joints	3 x KT petit

KEL-ER-BL-E2 V2A

N° de cde	70013.200
EAN	4251269333910
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	2
Diamètre max. du câble	16 mm
Longueur	73 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Couleur	bleue (semblable à RAL 5005)
Découpe	43 × 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Convient pour joints	2 x KT petit