


KEL-ULTRA flexibele piramide kabeldoorvoertules

voor enkele kabels met diameters tot 115 mm / IP66 / UL Type 12



IP54

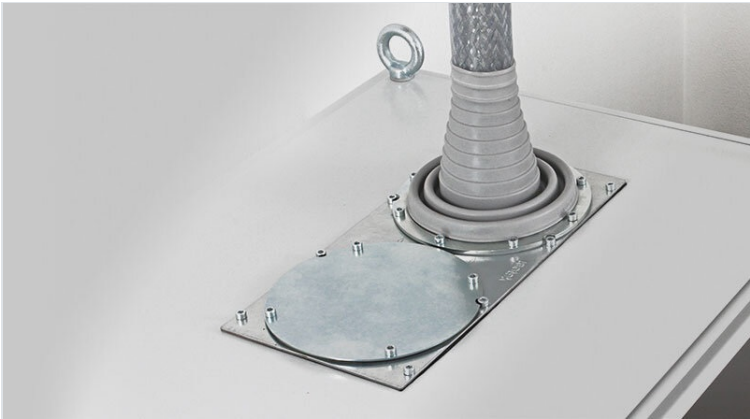

RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



IP66



UL TYPE 12



 WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

 Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The KEL-ULTRA flex is designed as a cable entry grommet for any large cable or conduit that is difficult to manage. The KEL-ULTRA flex comes in two sizes and is ideal for routing and sealing cables and conduits with a diameter from 25 to 115 mm. Due to the high flexibility of the elastomer pyramid, inserting large, thick cables with KEL-ULTRA flex is easier than using standard cable glands.

After inserting the cable or conduit, the KEL-ULTRA flex is quickly and easily mounted with the metal ring and screws. This ring enables a circular fixing and sealing of the grommet at the enclosure wall. The ring is supplied with each KEL-ULTRA flex.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

Cutting of grommets: Cable diameter less 25%. The corresponding diameters are marked on the grommet.


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer Bevestigingsring: Roestvrij staal
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Schroefbevestiging


Voordelen

-  Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
-  Beschermingsgraad IP66 (conform EN 60529)

Producttypes en maten

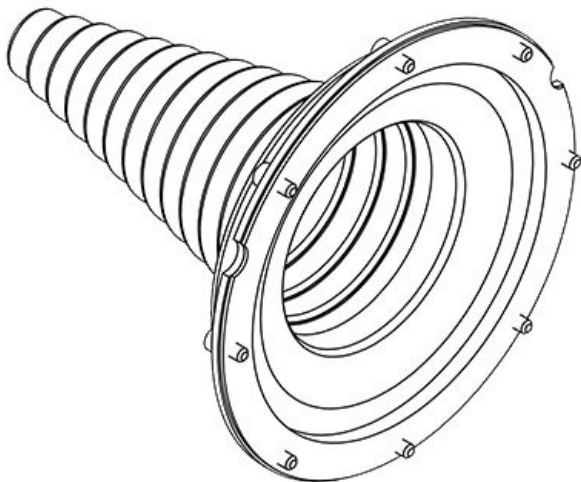

Art.nr.	42630	Externe diameter	168 mm
EAN	4251269309	Inbouwmaat	140 mm
Aantal	1	rond	
Voor aantal kabels	1	Aantal schroefgaten	8
Max. kabeldiameter	90 mm	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
Hoogte	175,5 mm	Voor	25 - 90 mm
Montage hoogte	175,5 mm	kabeldiameter s	
		Voor	1 x 25 - 90 mm
		kabeldiameter s	mm

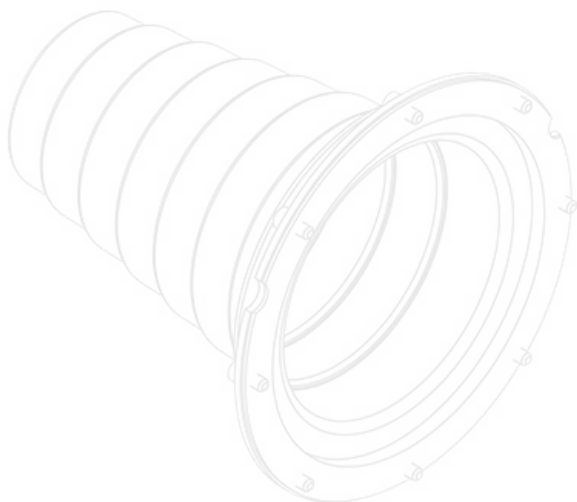

Art.nr.	42631	Externe	168 mm
EAN	4251269309069	diameter	
Aantal	1	Inbouwmaat	140 mm
Voor aantal	1	rond	
kabels		Aantal	8
Max.	115 mm	schroefgaten	
kabeldiameter		Diameter van	5,5 mm
Hoogte	175,5 mm	schroefgaten	
Montage	175,5 mm	Voor	75 - 115 mm
hoogte		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 75 - 115
		kabeldiameter	mm
		s	

icotek[®]
smart cable management