


DB Distribution Box | 360° delbart kabelgenomföringsystem

för kablar med eller utan kontakt, M32-M75, IP54

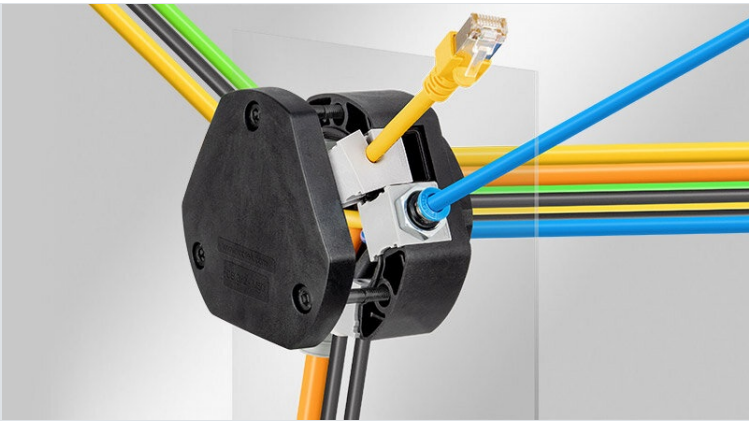

IP54

Made in Germany

ECOLAB certified

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

UL in progress


Med den distributionsboxen kan samlade kablar distribueras (med eller utan kontakt) och dirigeras i 360° i alla riktningar.

Kablar (med eller utan kontakt) och med en diameter av 1 till 15 mm kan bli dirigerade, tätade och erhålla dragavlastning enligt EN 62444.

Distributionsboxen är lämpad för Metrisk håltagning M32-M75 och kan bli fixerad med en låsmutter, som ingår i försändelsen.

Upp till 48st möjliga positioner och därigenom stor kabeltäthet genom multi-insatser.

Tack vare enkel skruvmontering och användandet av delbara insatser kan ominstallationer, reparationer och underhåll skötas väldigt enkelt och smidigt.




Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker, silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar


- Snabb och enkel montering
- Enkel distribution av kablar i 360°
- Garantin på kontakterat kablage bibehålles
- Ominstallationer, reparationer och underhåll kan skötas väldigt enkelt och smidigt
- Anpassade för metrisk håltagning M32-M75
- Dragavlastning enligt EN62444
- Användande av beprövade KT insatser
- Hög kabeltäthet, stort utbud av insatser
- Hög flexibilitet vid användande av multi-insatser och IMAS-CONNECT™ adapter insatser
- Hexagonal låsmutter ingår
- Hög stabilitet, motståndskraftig mot vibrationer
- Mekaniskt skydd av samlat kablage

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	54300
EAN	4251269332524
Antal	5
För antal kablar	12
Max. kabelldiameter	15 mm
Längd	72 mm
Bredd	67 mm

Höjd	53 mm
Monteringshöjd	39,4 mm
Utskärning, metrisk	M32
Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	13,6 mm
Lämplig för insatser	3 x KT små




ArtNr. **54301**
EAN **4251269332531**
Antal **5**
För antal kablar **24**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Längd **94,5 mm**
Bredd **87 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M50**
Utskärning, rund **50,4 mm**
Tråd **M50 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **6 x KT små**



ArtNr. **54302**
EAN **4251269332548**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Längd **115 mm**
Bredd **104 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M63**
Utskärning, rund **63,4 mm**
Tråd **M63 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **9 x KT små**



ArtNr. **54303**
EAN **4251269332555**
Antal **1**
För antal kablar **36**
Max. kabeldiameter **15 mm**
Längd **140 mm**
Bredd **125 mm**

Höjd **53 mm**
Monteringshöjd **39,4 mm**
Utskärning, metrisk **M75**
Utskärning, rund **75,5 mm**
Tråd **M75 × 1,5**
Trådlängd **13,6 mm**
Lämplig för insatser **12 x KT små**