

Skottkopplingar

för pneumatiska slangar 4-12 mm




Specifikationer

Material	Mässing, förnicklad
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 100 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar


Produkttyper och storlekar

Skottkoppling D4

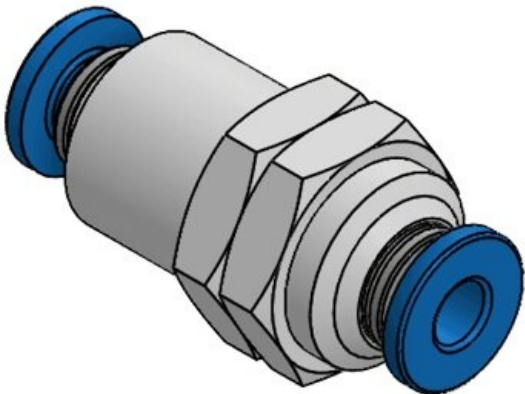


ArtNr.	99210
EAN	4251269325601
Antal	10
Tråd	M12 × 1,0
Längd	30,8 mm
För	4 mm
pneumatisk slang	

Skottkoppling D6

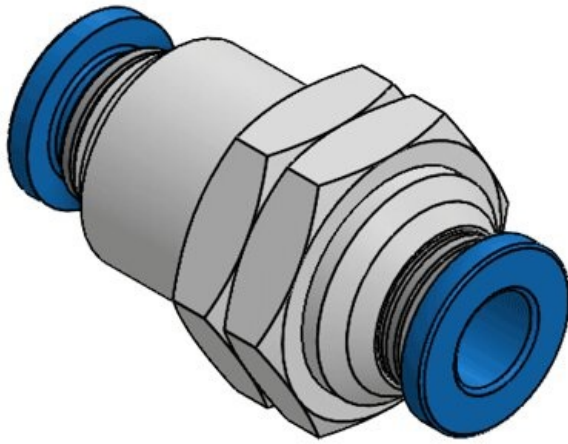


ArtNr.	99211
EAN	4251269325618
Antal	10
Tråd	M14 × 1,0
Längd	32,3 mm
För	6 mm
pneumatisk slang	

Skottkoppling D8

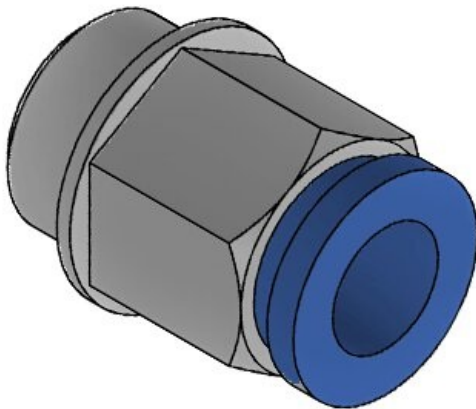


ArtNr.	99227
EAN	4251269332012
Antal	10
Tråd	1/4"
Längd	23 mm
För	8 mm
pneumatisk slang	

Skottkoppling D10

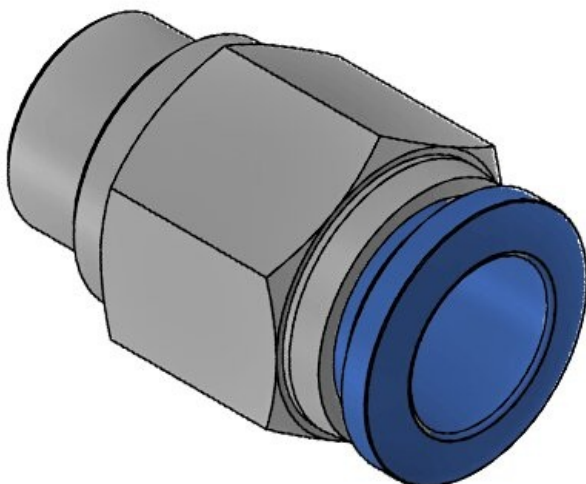

ArtNr.	99228
EAN	4251269332029
Antal	10
Tråd	1/4"
Längd	29,5 mm
För	10 mm
pneumatisk slang	

Skottkoppling D12

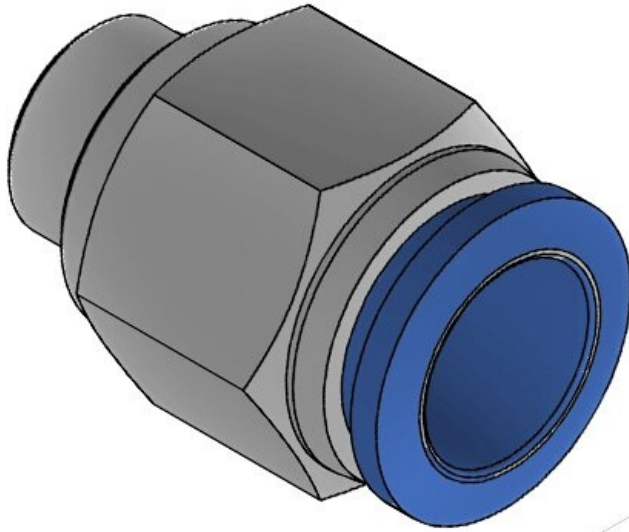

ArtNr.	99229
EAN	4251269332
	036
Antal	10
Tråd	1/4"
Längd	31,5 mm
För	12 mm
pneumatisk slang	

icotek[®]
smart cable management