

# Drenaj Tapası

IP66 / IP69K



IP66

IP69K

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

Yüksek korumaları pano ve kutularda ısı değişkenliğinden yoğunlaşma suyu oluşmaktadır. Drenaj tapa kullanımında içinde biriken sıvı kutunun yüksek IP66 korumasını engellemeden dışarıya yönlendirmektedir. Kılcal damarlardan oluşan sızdırmaz zar sayesinde Panolardan sıvı çıkartılır. Özel tasarım sayesinde suyun Panonun içerisine girmesi engellenir.

Drenaj tapası kutu tabanına açılan 50,5 +0,5 mm çapındaki deliğe somun yardımı ile sabitlenir. Contanın kutunun dış tarafında ve delikte çapak olmamasına dikkat edilmeli.

## Teknik datalar


|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Koruma türü IP (EN 60529) | IP66, IP69K          |
| Isı                       | -45 C° - 70 C°       |
| Montaj şekli              | Karşı somunlu civata |

## Avantajlar

- Yüksek koruma sınıfı IP66, IP69K
- İyi Drenaj gücü
- Kolay montaj
- Standart boşaltmaya uygun
- Sağlam, iklim- ve UV- dayanıklı gövde

## Ürün tipleri ve boyutları

Drenaj Tapası M50

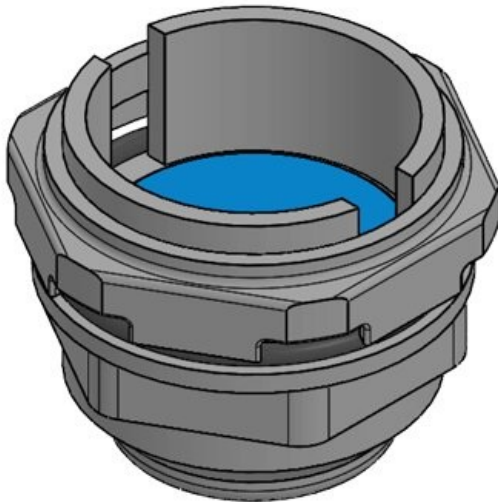

|             |                   |             |                  |
|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| Sipariş No. | <b>99193</b>      | Boşaltma    | <b>50,5 mm</b>   |
| EAN         | <b>4251269324</b> | büyüklüğü,  |                  |
|             | <b>789</b>        | yuvarlak    |                  |
| Paket içi   | <b>1</b>          | Diş         | <b>M50 x 1,5</b> |
| miktarı     |                   | Su geçirme  | <b>200 ml/h</b>  |
| Uzunluk     | <b>49,5 mm</b>    | miktarı (su |                  |
| Genişlik    | <b>60 mm</b>      | çapı 5 mm)  |                  |
| Yükseklik   | <b>60 mm</b>      |             |                  |
| Montaj      | <b>28,5 mm</b>    |             |                  |
| yüksekliği  |                   |             |                  |

